

Elektromagnetni ventil 1" 24 V AC

Šifra: VT-VE-3102


Normalno zatvoreni elektromagnetni ventil s membranom, regulacijom protoka i ručnim otvaranjem. Za automatsko upravljanje zonama navodnjavanja s upravljačkim jedinicama 24 V AC.

TEHNIČKI PODACI

Raspon protoka	200 – 7000 l/h
Radni tlak	1,0 – 10,0 bar
Napon zavojnice	24 V AC, 50 Hz
Struja uključivanja	0,30 A
Struja držanja	0,17 A
Priključci	G 1" UN / G 1" UN
Materijal tijela	PA66 + 30 % staklenih vlakana
Membrana	EPDM



PAD TLAKA

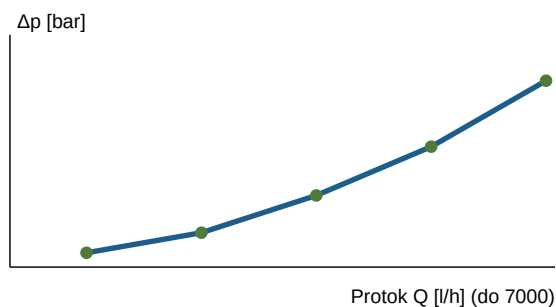

NAPOMENE ZA UGRADNJU

- Ugraditi u ventilsku kutiju, strelica u smjeru toka.
- Spojeve zavojnice izvesti vodonepropusnim spojnica.
- Uz bistabilni solenoid kompatibilan s baterijskim programatorom VT-UJ-5103.